


Luz Solar de Remolque 2NM

BargeSafe™ Solar 2NM



Cumple con la norma
UL 1104 Secciones
Aplicables Luces de
Remolque y compatible
con COLREG-72 para
2MN

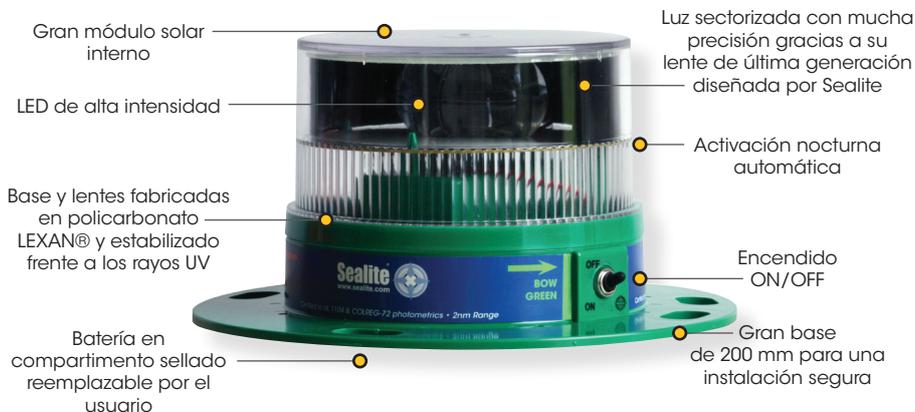

Ventajas de Sealite

- Alcance de visibilidad 2MN
- Certificada según fotometrías UL 1104 y COLREG-72
- Ultra bajo consumo
- Luz sectorizada con mucha precisión gracias a su lente de última generación diseñada por Sealite
- Avanzada tecnología de LED
- Linterna de batería/solar completamente autónoma
- Batería en compartimento sellado reemplazable por el usuario
- Batería NiMH para una larga duración y amplio rango de temperaturas
- Interruptor encendido ON/OFF
- Instalada en segundos
- Robusta
- Estanqueidad IP68


Las luces solares de remolque de LED Sealite BargeSafe de 2MN están diseñadas según las normas UL1104 y COLREG-72.

La luz de remolque de LED establece un nuevo estándar e incorpora una serie de características innovadoras diseñadas para hacer que la unidad sea de muy fácil manejo.

Las lentes de LED están diseñadas por Sealite, alcanzando la intensidad exacta y los requisitos de sectorización de una única fuente de LED. Este diseño ayuda a un menor suministro de energía en comparación con otras luces de remolque de LED, haciendo que la unidad sea muy eficiente.

La unidad está fabricada en policarbonato, utilizando lo último en tecnología LED y una lente con un diseño único, la luz solar de remolque de 2MN tiene un consumo de energía increíblemente bajo. La luz se puede instalar en cuestión de minutos, no requiere la intervención del operador y tiene un interruptor permanente ON/OFF para un fácil almacenamiento. Durante el día el módulo solar cargará la batería y la luz comenzará a funcionar automáticamente en la oscuridad - una vez que el umbral de la luz ambiente descienda lo suficiente.



El compartimento sellado de la batería permite que ésta sea sustituida después de años de servicio.

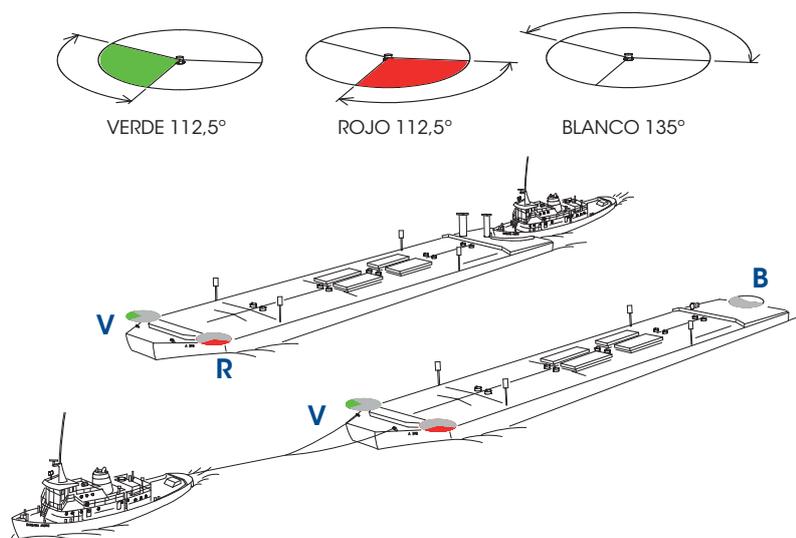

Aptas para barcos de eslora 12mt o más, pero menos de 50mt

Luz Solar de Remolque 2NM

BargeSafe™ Solar 2NM

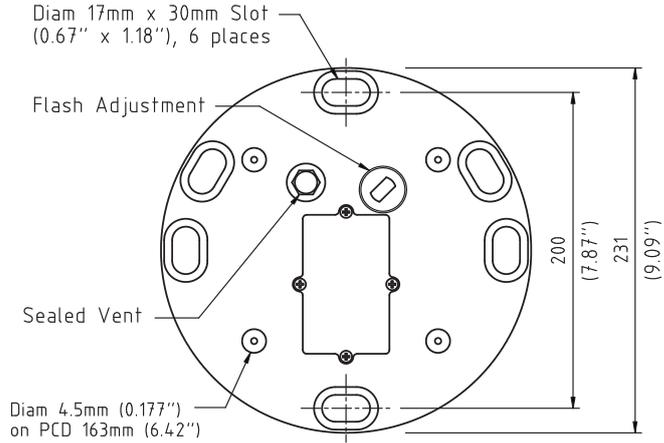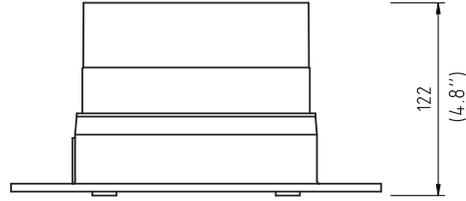

ESPECIFICACIONES * BargeSafe™ Solar 2MN

Características Lumínicas

Fuente de Luz
Colores Disponibles
Alcance Visible (MN)

1 LED de alta intensidad
Rojo, Verde, Blanco
AT @ 0.74: 2+
AT @ 0.85: 2.3+
>100.000

Vida útil de LED (horas)

Características Eléctricas

Protección del Circuito
Voltaje Nominal (V)
Autonomía (días)
Rango de Temperatura

Integrado
3,6
>20
-40 a 80°C

Características Solares

Tipo de Módulo Solar
Potencia (vatios)

Policristalino
1,4

Suministro de Energía

Tipo de Batería
Capacidad de la Batería (Ah)
Voltaje Nominal (V)
Vida útil de la batería

Alto grado NIMH
8
3,6
Promedio de 5 años

Características Físicas

Material de la Estructura
Material de la Lente
Diámetro de la Lente (mm/pulgadas)
Diseño de la lente
Montaje
Altura (mm/pulgadas)
Anchura (mm/pulgadas)
Peso (kg/lbs)
Vida útil del producto

Polycarbonato LEXAN® estabilizado frente a los rayos UV
Polycarbonato LEXAN® estabilizado frente a los rayos UV
150 / 5⁷/₈
Óptica interna
Base de 200 mm de 3 y 4 posiciones
122 / 4⁷/₈
231 / 9¹/₈
1 / 2¹/₄
Hasta 12 años

Certificaciones

Aprobaciones
IALA
Certificación de Calidad
Estanqueidad

UL 1104. COLREG-72
Colores señalización conformes IALA E-200-1
ISO9001:2008
IP68

Propiedad Intelectual

Marcas Comerciales

SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd
BargeSafe™ es una marca comercial Sealite Pty Ltd
3 años

Garantía *

Opciones Disponibles

- Batería de 16Ah
- Pletina para montaje en poste 50mm



* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
* Sujeto a condiciones y términos estándares

Series BargeSafe™

Códigos de Pedido

V1_2015



CODIGOS DE PEDIDO: BargeSafe™ Solar 2MN

SL-BLR-2-8AHR	BargeSafe™ Solar 2MN Luz de Babor ROJA, 112.5° sectorizada, 2MN según UL 1104 secciones aplicables Conforme COLREG-72
SL-BLG-2-8AHR	BargeSafe™ Solar 2MN Luz de Estribor VERDE, 112.5° sectorizada, 2MN según UL 1104 secciones aplicables Conforme COLREG-72
SL-BLW-2-8AHR	BargeSafe™ Solar 2MN Luz de Popa BLANCA, 135° sectorizada, 2MN según UL 1104 secciones aplicables Conforme COLREG-72
SL-BLR-2-16AHR	BargeSafe™ Solar 2MN Luz de Babor ROJA, 112.5° sectorizada, 2MN según UL 1104 secciones aplicables Conforme COLREG-72 Con batería 16Ah
SL-BLG-2-16AHR	BargeSafe™ Solar 2MN Luz de Estribor VERDE, 112.5° sectorizada, 2MN según UL 1104 secciones aplicables Conforme COLREG-72 Con batería 16Ah
SL-BLW-2-16AHR	BargeSafe™ Solar 2MN Luz de Popa BLANCA, 135° sectorizada, 2MN según UL 1104 secciones aplicables Conforme COLREG-72 Con batería 16Ah



CODIGOS DE PEDIDO: BargeSafe™ Solar 3MN

SL-BLSR-3	BargeSafe™ Solar 3MN Luz de Babor ROJA, 112.5° sectorizada, 3MN según UL 1104 secciones aplicables Conforme COLREG-72
SL-BLSG-3	BargeSafe™ Solar 3MN Luz de Estribor VERDE, 112.5° sectorizada, 3MN según UL 1104 secciones aplicables Conforme COLREG-72
SL-BLSW-3	BargeSafe™ Solar 3MN Luz de Popa BLANCA, 135° sectorizada, 3MN según UL 1104 secciones aplicables Conforme COLREG-72
SL-BLSY-3	BargeSafe™ Solar 3MN Luz de Tope AMARILLA, 225° sectorizada, 3MN según UL 1104 secciones aplicables Conforme COLREG-72
SL-BLSY-3-BC	BargeSafe™ Solar 3MN Luz de Tope AMARILLA, 225° sectorizada, 3MN según UL 1104 secciones aplicables Conforme COLREG-72 Con conector bulgin para Peep-Light (Peep-Light NO incluida)
SL-BLS-3-360	BargeSafe™ Luz Solar Configuración 360°



CODIGOS DE PEDIDO: BargeSafe™ 3MN

SL-BLR-3	BargeSafe™ 3MN Luz de Babor ROJA, 112.5° sectorizada, 3MN según UL 1104 secciones aplicables Conforme COLREG-72 Batería no incluida
SL-BLG-3	BargeSafe™ 3MN Luz de Estribor VERDE, 112.5° sectorizada, 3MN según UL 1104 secciones aplicables Conforme COLREG-72 Batería no incluida
SL-BLW-3	BargeSafe™ 3MN Luz de Popa BLANCA, 135° sectorizada, 3MN según UL 1104 secciones aplicables Conforme COLREG-72 Batería no incluida
SL-BLY-3	BargeSafe™ Solar 3MN Luz de Tope AMARILLA, 225° sectorizada, 3MN según UL 1104 secciones aplicables Conforme COLREG-72 Batería no incluida
SL-BLY-3-BC	BargeSafe™ Solar 3MN Luz de Tope AMARILLA, 225° sectorizada, 3MN según UL 1104 secciones aplicables Conforme COLREG-72 Con conector bulgin para Peep-Light (Peep-Light NO incluida) Batería no incluida
SL-BL-3-360	BargeSafe™ Luz Configuración 360°