

Boya Oceánica de 2600mm dm


ATLANTIC-2600

V1_2015



Atlantic-2600
Modelo estándar

**El modelo Atlantic-2600-ET
incluye torre extensible
de 4,1mt**

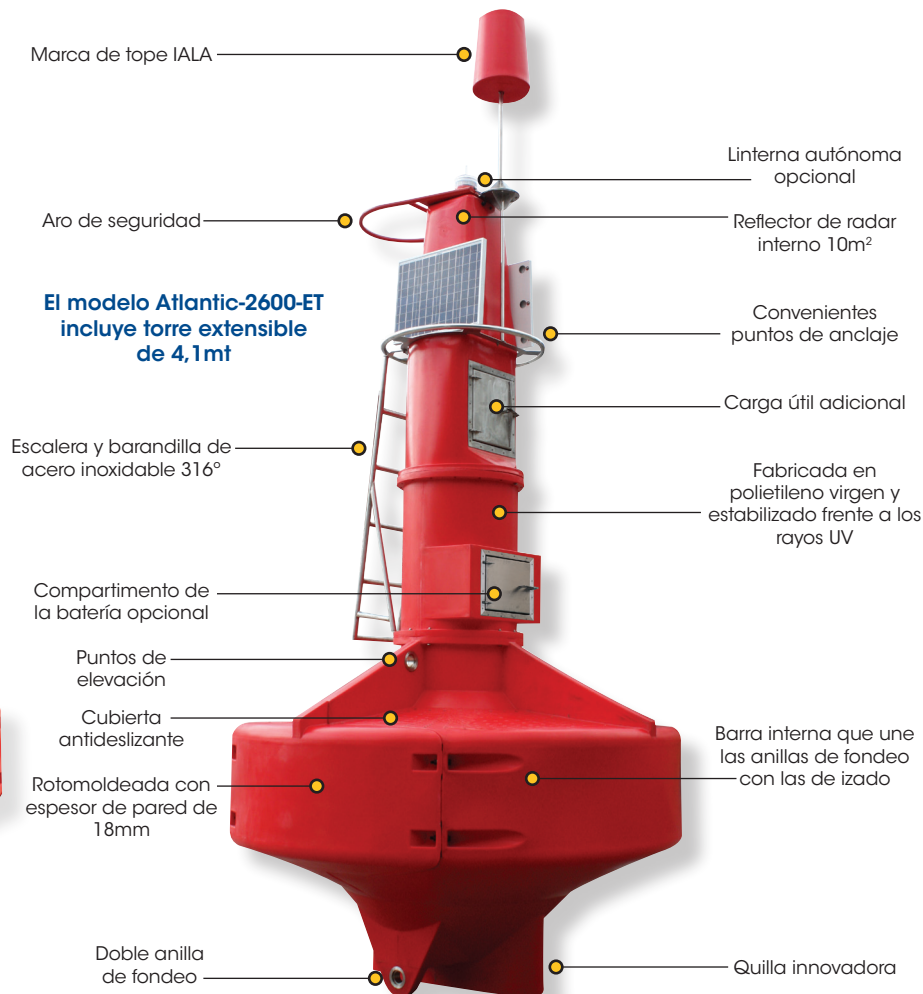

Ventajas de Sealite

- Se puede transportar a a todo el mundo en un contenedor.
- Gran visibilidad en colores rojo, verde, blanco o amarillo recomendados por la IALA
- Sistema interno de gran flotabilidad
- Excelente flotabilidad y estabilidad
- Fácil puesta en marcha y mantenimiento
- Sin necesidad de pintar nunca
- Bajo coste y respetuoso con el medio ambiente

La ATLANTIC-2600 es una boya de navegación de 2,6 mt de diámetro diseñada para aguas abiertas y aplicaciones costeras.

La boya está rotomoldeada por Sealite en polietileno virgen y estabilizado frente a los rayos UV, tiene un flotador con un diámetro de 2,6mt y con una altura focal de la linterna de 4,1mt.

La ATLANTIC-2600 está construida en 5 partes y puede ser instalada en cualquiera de las configuraciones recomendadas por la IALA.

Las anillas de fondeo y las de izado están conectados por una barra de acero inoxidable a través de la estructura del casco, ofreciendo una fuerza enorme y longevidad superior de esta ayuda a la navegación.

La boya ATLANTIC es la única boya en su clase que ofrece una sección de flotador de 2,6mt de diámetro sin la incorporación de un poste central de fondeo. Esto proporciona enormes beneficios al usuario, incluyendo:

- Más rápida, más fácil de montar - La boya ATLANTIC-2600 se entrega casi lista para su colocación
- Ligera, hasta un 60% más ligera que los modelos competidores
- Flotador individual rotomoldeado en una sola pieza
- Todos los accesorios en acero inoxidable



La sección del casco de la ATLANTIC-2600 tiene paneles laterales desmontables diseñados para ser retirados durante el transporte, permitiendo el conveniente transporte en un contenedor. Esto proporciona los beneficios de una sección flotante extraordinariamente grande, sin la necesidad de un pesado poste de amarre metálico.




Ecológica y Reciclable

Las boyas Sealite están fabricadas en materiales reciclables. Como servicio al cliente, los componentes individuales de estos productos pueden ser devueltos al final de su vida útil a Sealite para su reciclaje.

Boya Oceánica de 2600mm dm

ATLANTIC-2600

V1_2015

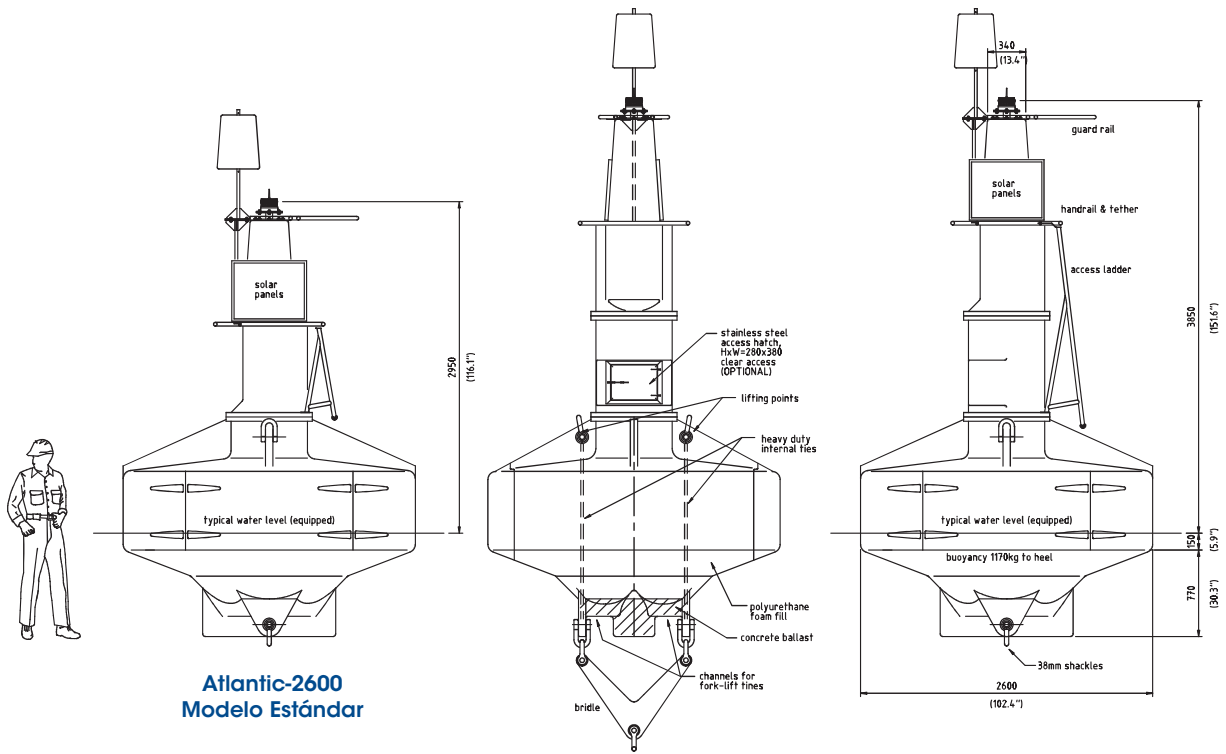

**Atlantic-2600
Modelo Estándar**

**Atlantic-2600-ET
El modelo incluye torre extensible**



ESPECIFICACIONES * * ATLANTIC-2600

Características Generales

Colores Disponibles	Roja, Verde, Blanca, Amarilla según las Recomendaciones de la IALA
Altura Plano Focal (mm/pulgadas)	Atlantic-2600-ET: 4100 / 161 ³ / ₈
Volumen Total del Flotador (litros/galones US)	5610 / 1482
Francobordo Nominal (mm/pulgadas)	780 / 30 ³ / ₄
Calado Nominal (mm/pulgadas)	690 / 27 ¹ / ₄
Reserva Flotabilidad (kgs/lbs)	1475 / 3252
Máxima Carga Fondeo (kgs/lbs)	1475 / 3252
Calado, Máximo (mm/pulgadas)	960 / 37 ³ / ₄
Francobordo, Mínimo (mm/pulgadas)	510 / 20 ¹ / ₈
Carga de Trabajo Segura, 1 pt (kgs/lbs)	1950 / 4300
Carga de Trabajo Segura, 2 pt (kgs/lbs)	5200 / 11460
Flotabilidad (kg/cm, libras/pulgadas)	54,7 / 306
Area Visual (m ² /pies ²)	4,0 / 13,1

Características Físicas

Material

Espesor de la pared (mm/pulgadas)	18 / ³ / ₄ (Flotador)
Lastre (Kg/lbs)	400 / 882 hormigón interno
Relleno	Espuma poliuretano célula cerrada (Flotador)
Altura (mm/pulgadas)	Atlantic-2600 Estándar Model: 4120 / 162 ¹ / ₄ Atlantic-2600-ET: 5020 / 197 ⁵ / ₈

Anchura (mm/pulgadas)	2600 / 102 ³ / ₈
Peso (kg/lbs)	970 / 2138
Reflector de Radar	Echomax
Vida útil del producto	>20 años

Certificaciones

IALA
Certificación de Calidad

Propiedad Intelectual

Marcas Comerciales

Garantía *

Opciones Linterna

Opciones Disponibles

Rotomoldeada en polietileno virgen y estabilizado frente a los rayos UV, barras internas de 316, anillas de elevación y de fondeo

Atlantic-2600 Estándar Model: 4120 / 162¹/₄
Atlantic-2600-ET: 5020 / 197⁵/₈

2600 / 102³/₈

970 / 2138

Echomax

>20 años

Colores señalización conformes IALA E-108
ISO9001:2008

SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd
5 años

Linternas Sealite SL-C310, SL-C410, SL-C415, SL-C420, SL-125 Series o SL-155 Series

- Estampación de rótulos
- Marca diurna
- Marca de tope Sealite según recomendaciones IALA
- Sistemas de Monitorización (AIS, GSM)



* Specifications subject to change or variation without notice
* Subject to standard terms and conditions