

Boya de Amarre de 650mm & 1000mm dm

AQUAMOOR Series

AQUAMOOR-1000

La Aquamoor-1000 tiene un diámetro que ofrece una mayor visibilidad y flotabilidad en aguas profundas

AQUAMOOR-1000

Rellena de espuma de poliuretano de célula cerrada

AQUAMOOR-650

Fabricada en fuerte y duradero polietileno virgen y estabilizado frente a los rayos UV

Rotomoldeada con pared de 7mm de espesor

Gran tubo de amarre galvanizado

Cadena no incluida-
Sistemas de equipos de fondeo disponibles

Ventajas de Sealite

- Colores de alta visibilidad
- Sin necesidad de pintar en un futuro
- Tubo de amarre reemplazable
- Clara identificación con rótulos opcionales
- Respetuosa con el Medio Ambiente
- AQM650: Reserva de flotabilidad 70Kg
- AQM1000: Reserva de flotabilidad 145Kg



Disponible con
Estampación de
Rótulos

La boya de amarre Sealite Aquamoor está diseñada para ofrecer a los clientes una larga vida y un duro servicio, y es adecuada para la mayoría de las localizaciones.

La Aquamoor está rotomoldeada en polietileno virgen estabilizado frente a los rayos UV con un espesor de 7mm de pared, rellena de espuma de poliuretano de célula cerrada que impiden la entrada de agua en el caso no deseado de daños.

El gran tubo de amarre galvanizado de 82,5mm ID permite cadena de amarre de hasta 20mm de diámetro. El tubo de amarre no se moldea en la boya, pero se desliza dentro de una sección tubular que recorre el centro de la boya permitiendo ser sustituido en cualquier momento durante la vida útil de la boya.


Las boyas de amarre Sealite son capaces de soportar cargas importantes, y están disponibles en una gama de colores para una clara visibilidad.




Boya de Amarre de 650mm & 1000mm dm

AQUAMOOR Series


AQUAMOOR-650

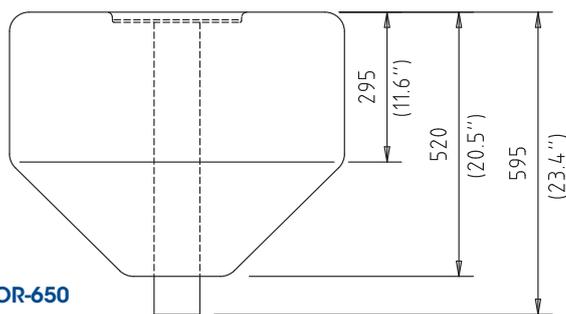


Internal diameter
of pipe = 82.5 (3.25")

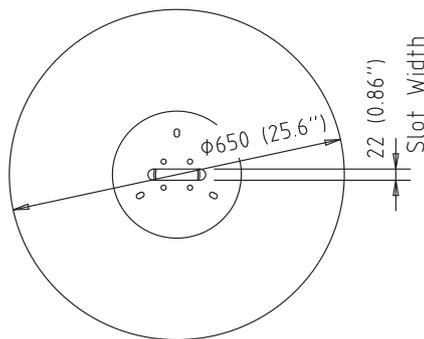

AQUAMOOR-1000

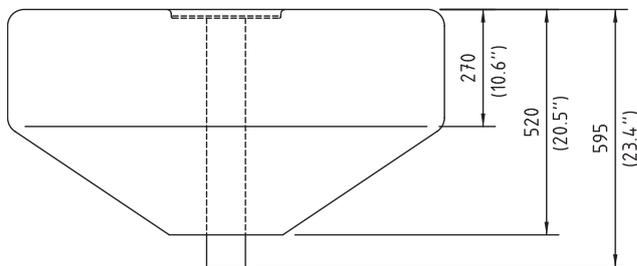

Internal diameter
of pipe = 82.5 (3.25")

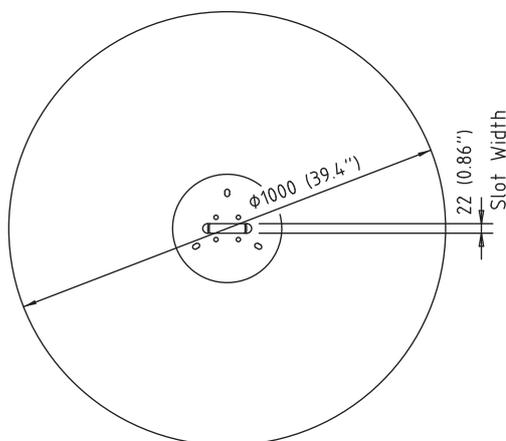

Ecológica y Reciclable

Las boyas Sealite están fabricadas en materiales reciclables. Como servicio al cliente, los componentes individuales de estos productos pueden ser devueltos al final de su vida útil a Sealite para su reciclaje.

ESPECIFICACIONES* AQUAMOOR-650

Características Generales

Colores Disponibles

Volumen Total del Flotador (litros/galones US)
Reserva Flotabilidad (kgs/lbs)
Calado, Máximo (mm/pulgadas)
Francobordo, Mínimo (mm/pulgadas)

Flotabilidad (kg/cm, libras/pulgadas)

Características Físicas

Material

Espesor de la pared (mm/pulgadas)

Relleno

Altura (mm/pulgadas)
Anchura (mm/pulgadas)
Peso (kg/lbs)

Vida útil del producto

Certificaciones

IALA

Certificación de Calidad

Propiedad Intelectual

Marcas Comerciales

Garantía*

Opciones Disponibles

Roja, Verde, Blanca, Amarilla según las Recomendaciones de la IALA
136 / 36

70 / 154
450 / 17³/₄
145 / 5³/₄

3,4 / 19,1

Polietileno virgen estable a los UV rotomoldeado
7 / 1/4

Espuma poliuretano célula cerrada
595 / 23³/₈
650 / 25²/₃
21 / 46
Hasta 12 años

Colores señalización conformes IALA E-108
ISO9001:2008

SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd

1 año

• Estampación de Rótulos

AQUAMOOR-1000

Roja, Verde, Blanca, Amarilla según las Recomendaciones de la IALA
290 / 76,6

145 / 320
450 / 17³/₄
145 / 5³/₄

8,1 / 45,4

Polietileno virgen estable a los UV rotomoldeado
7 / 1/4

Espuma poliuretano célula cerrada
595 / 23³/₈
1000 / 39³/₈
35 / 77
Hasta 12 años

Colores señalización conformes IALA E-108
ISO9001:2008

SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd

1 año

• Estampación de Rótulos



* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
* Sujeto a condiciones y términos estándares

Sealite tiene una gama de cadenas de fondeo y accesorios- pregunte a su representante como puede suministrarle una solución completa de fondeo